

CoroChuck® 930

Hydraulisk chuck med hög precision

CoroChuck® 930 är den hydrauliska chocken för operationer inom fräsning, borrar och brotschning och som uppfyller dina krav på hög rundgångsnoggrannhet.

Med den bästa utdragssäkerheten på marknaden eliminerar chocken vibrationer och den har utmärkt stabilitet och åtkomlighet.

Egenskaper och fördelar

- Fastspänningsmekanism med hög utdragssäkerhet för bästa möjliga dämpning och utmärkt stabilitet
- Enkel hantering med snabb och smidig riggning och enkla verktygsbyten
- Exakt rundgång för hög ytjämnhet och produktivitet
- Ett brett utbud av dimensioner och typer ger flexibilitet i alla dina applikationer

Nya dimensioner för mindre skaft

Vi erbjuder nu mindre skaftdimensioner för utformningarna slender och pencil.


De kortare och mindre verktygshållarna är utformade för att passa alla operationer som kräver åtkomlighet och höga prestanda. Slender-versionerna har optimerad längd, vilket hjälper till att minska vibrationerna.



Applikation

- För operationer inom fräsning, borrar och brotschning som kräver precision, enkel hantering och hög utdragssäkerhet
- Finns för de flesta maskingränssnitt
- Använd i maskiner med roterande spindel, samt i drivna verktyg i svarvar

Sortimentöversikt

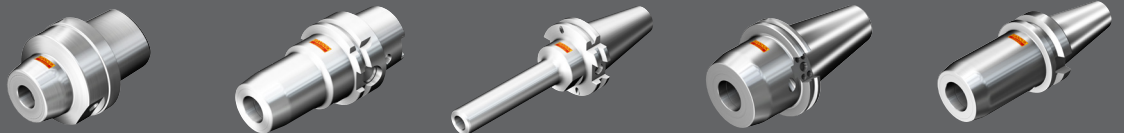

Maskingränssnitt:	Coromant Capto®	HSK-A/C/F	ISO/ISO BIG-PLUS®	CAT-V/CAT-V BIG-PLUS®	MAS-BT/MAS-BT BIG-PLUS®
Chucktyp:	HD Slender Pencil Svarvning	HD Slender Pencil	HD Slender Pencil	HD Slender Pencil	HD Slender Pencil
Kopplingsstorlek:	C3–C10	40, 50, 63, 80, 100	40, 50	40, 50	30, 40, 50
Skafstorlek:	6, 8, 10, 12, 20, 25, 32 mm 1, 1¼ tum				

Du kan även optimera chucken så att den passar din komponent – använd våra tjänster för kundanpassade verktyg.

Varumärkesinformation:
BIG-PLUS® är ett varumärke som ägs
av BIG Daishowa Seiki Co., Ltd.

För mer information, kontakta din lokala Sandvik Coromant-representant eller gå till www.sandvik.coromant.com

Huvudkontor:
AB Sandvik Coromant
811 81 Sandviken, Sverige
E-post: info.coromant@sandvik.com
www.sandvik.coromant.com

C-1040:193 sv-SE © AB Sandvik Coromant 2020

SANDVIK
Coromant